21020 TAINO (VARESE) - ITALIA - Via Marconi, 127
Tel. (0331) 956.573 - 956.584 (R.A.) - Telefax (0331) 957.306
http://www.lmp.it


C.C.I.A.A. Varese 102180 - Cancelleria Trib. Varese 5017
Mecc. VA 022486 - Codice Fiscale e Partita IVA 00190530121
V.A.T. Code IT 00190530121


RIDUZIONI FLANGIATE (DIN 2848)

CONCENTRICHE / ECCENTRICHE

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

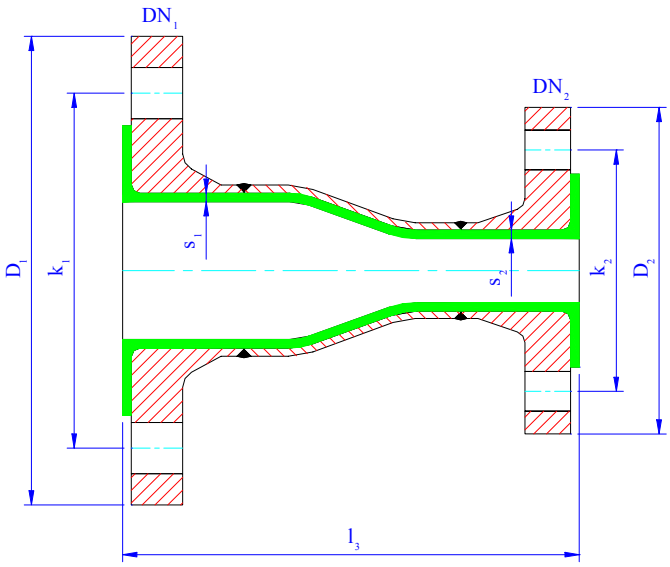

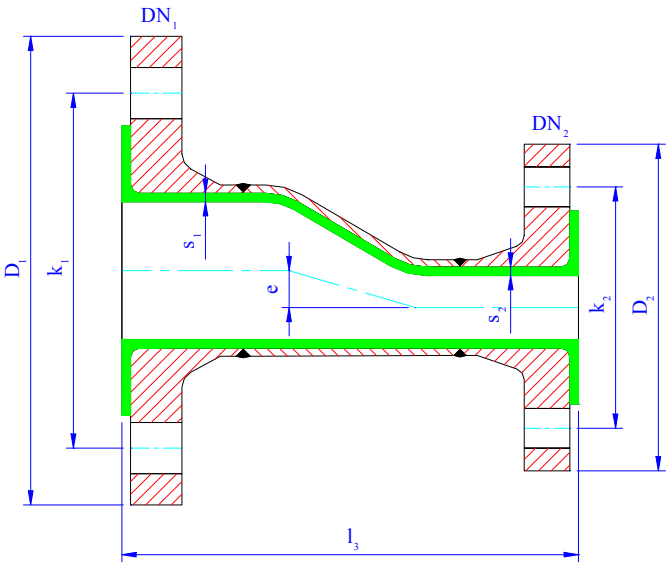

DN_1	s_1	DN_2	s_2	e	l_3	k_1	D_1	k_2	D_2
20	3	15	3	3	125	75	105	65	95
25	3	20	3	3	125	85	115	75	105
25	3	15	3	3	125	85	115	65	95
32	3	25	3	4	130	100	140	85	115
32	3	20	3	4	130	100	140	75	105
32	3	15	3	4	130	100	140	65	95
40	3	32	3	3	150	110	150	100	140
40	3	25	3	7	145	110	150	85	115
40	3	20	3	7	145	110	150	75	105
40	3	15	3	7	145	110	150	65	95
50	3	40	3	6	165	125	165	110	150
50	3	32	3	9	165	125	165	100	140
50	3	25	3	13	160	125	165	85	115
50	3	20	3	13	160	125	165	75	105
50	3	15	3	13	160	125	165	65	95

21020 TAINO (VARESE) - ITALIA - Via Marconi, 127
Tel. (0331) 956.573 - 956.584 (R.A.) - Telefax (0331) 957.306
http://www.lmp.it

C.C.I.A.A. Varese 102180 - Cancelleria Trib. Varese 5017
Mecc. VA 022486 - Codice Fiscale e Partita IVA 00190530121
V.A.T. Code IT 00190530121

RIDUZIONI FLANGIATE (DIN 2848) (segue)

CONCENTRICHE / ECCENTRICHE

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

DN_1	s_1	DN_2	s_2	e	l_3	k_1	D_1	k_2	D_2
65	3,5	50	3	8	185	145	185	125	165
65	3,5	40	3	14	180	145	185	110	150
65	3,5	32	3	17	180	145	185	100	140
65	3,5	25	3	21	180	145	185	85	115
65	3,5	20	3	21	180	145	185	75	105
65	3,5	15	3	21	180	145	185	65	95
80	4	65	3,5	6	190	160	200	145	185
80	4	50	3	14	190	160	200	125	165
80	4	40	3	20	185	160	200	110	150
80	4	32	3	23	185	160	200	100	140
80	4	25	3	28	185	160	200	85	115
80	4	20	3	28	185	160	200	75	105
80	4	15	3	28	185	160	200	65	95
100	4,5	80	4	13	205	180	220	160	200
100	4,5	65	3,5	19	200	180	220	145	185
100	4,5	50	3	27	200	180	220	125	165
100	4,5	40	3	33	220	180	220	110	150
100	4,5	32	3	36	220	180	220	100	140
100	4,5	25	3	40	220	180	220	85	115
100	4,5	20	3	40	220	180	220	75	105
100	4,5	15	3	40	220	180	220	65	95
125	4,5	100	4,5	13	235	210	250	180	220
125	4,5	80	4	25	235	210	250	160	200
125	4,5	65	3,5	32	230	210	250	145	185
125	4,5	50	3	40	230	210	250	125	165
150	5	125	4,5	14	250	240	285	210	250
150	5	100	4,5	27	250	240	285	180	220
150	5	80	4	40	250	240	285	160	200
150	5	65	3,5	46	250	240	285	145	185
150	5	50	3	54	250	240	285	125	165
200	6	150	5	25	270	295	340	240	285
200	6	125	4,5	40	270	295	340	210	250
200	6	100	4,5	52	270	295	340	180	220
250	7	200	6	27	310	350	395	295	340
250	7	150	5	52	305	350	395	240	285
250	7	125	4,5	67	305	350	395	210	250
250	7	100	4,5	79	305	350	395	180	220
300	7	250	7	25	340	400	445	350	395
300	7	200	6	52	335	400	445	295	340
300	7	150	5	78	330	400	445	240	285

Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto. Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.